

金属粉入エポキシパテ

オリスチール

品番：OS-901

●簡単にパイプ・壁・床等 の補修ができる

このような作業にお使い下さい

- マホータイの下地に(継手の段差、パイプ表面の激しい腐食がある時、強力パテとして凸凹を埋めるために使用)
 - 金型の補修に
 - エアダクトの穴の補修や継ぎ目のシールに
 - 床や壁の穴の補修に
 - 雨樋やたて樋の水漏れ箇所の補修に
 - ネジ山の回復に
 - プール等コンクリート水槽のひび割れ・水漏れに
 - エアコンのコイルの漏れふさぎに
- (注) ポリエチレン、ポリプロピレン製の素材には使用できません

耐熱温度 149℃(硬化後) / 作業温度 0℃以上

注意事項

安全のために、必ずお守り下さい

- ・必ず換気をして作業して下さい。
- ・目にオリスチールが入り易い条件下の作業は、安全用ゴーグルを着用して下さい。
- ・オリスチールが付着した工具類は、作業後すぐに布きれで拭き取り、取れない時は、アルコールまたはアセトンで拭き取して下さい。
- ・作業後は必ず、手を水と石鹼でよく洗って下さい。【手に付着したまま放置しておく、「かゆみ」や「肌あれ」を起こすことがあります。また、付着したオリスチールがいったん硬化すると、大変取りにくくなります】また、もし異常がある場合は、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

使用条件

- ・保証期限：プラスチックケースに明記
- ・当製品の使用によって発生した事故や破損については、当製品に欠陥がある場合を除き、一切の責任を負いかねます。
- ・商品の不良については、商品の交換にてご容赦願います。
- ・誤った使用に対しては、一切の責任を負いかねます。
- ・使用上ご不明な点がありましたら、右記宛ご連絡下さい。

作業に必要なもの


- ・サビ落とし用および表面粗し用ヤスリ
- ・カッターナイフ
- ・安全ゴーグル(必要に応じて用意)
- ・新聞紙(必要に応じて用意)
- ・布切れ(必要に応じて用意)

作業手順



(1) 補修箇所周辺の汚れや水気を拭き、サンドペーパー等で表面を粗らします。激しい腐食は、パイプ本体を破損しない程度にヤスリで削り落しておきます。

(2) オリスチールを必要な量だけカッターナイフ等で切り、残りはフィルムで包み保存します。

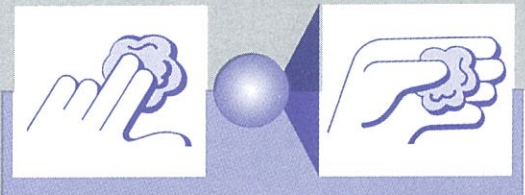

(4) 2分以内に使用します。約25分で硬化。サンドペーパーで磨けます。作業後は、水と石鹼で手をよく洗います。

(3) 切り取ったオリスチールを、均一な「グレー」になるまで、粘土のように1~2分間こねます。

※カットした残りは、端が硬化するのを防ぐため、最初に端に貼ってある銀色のシールを再度貼っておいて下さい。
※製品の端が硬化した場合は、硬くなった端を切り取ると、通常通り使用できます。

輸入元/発売元：株式会社 折原製作所

東京都荒川区西日暮里1-3-3 TEL 03-5604-0303 FAX 03-3805-0109